



FIG. 1

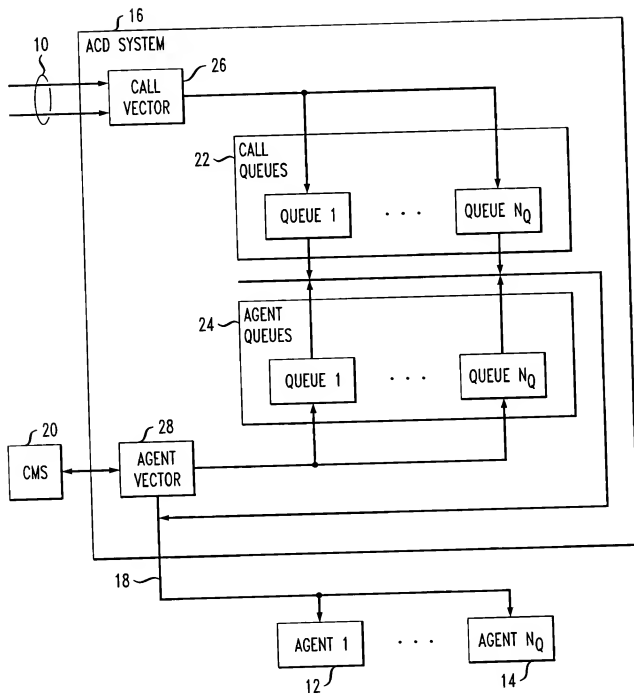




FIG. 2
PRIOR ART

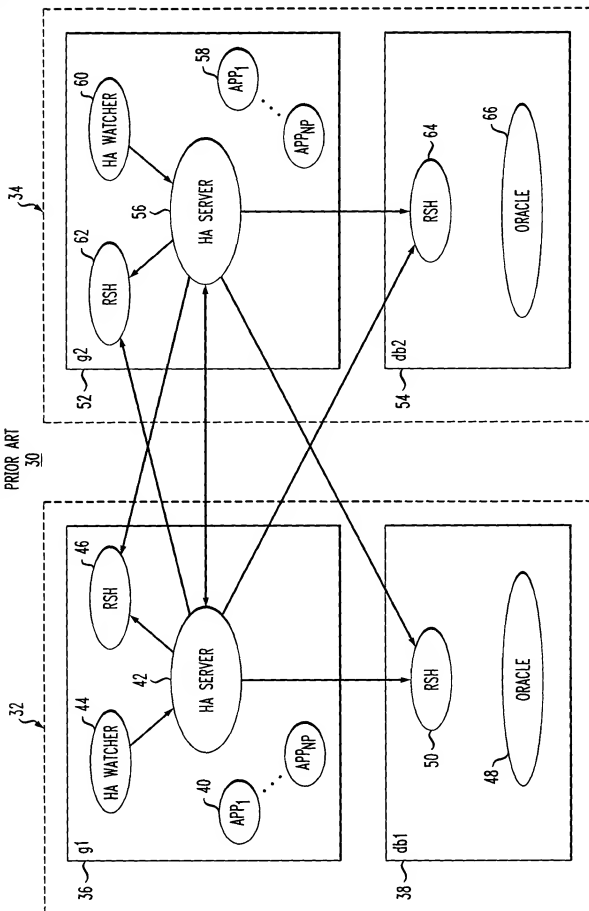




FIG. 3
PRIOR ART

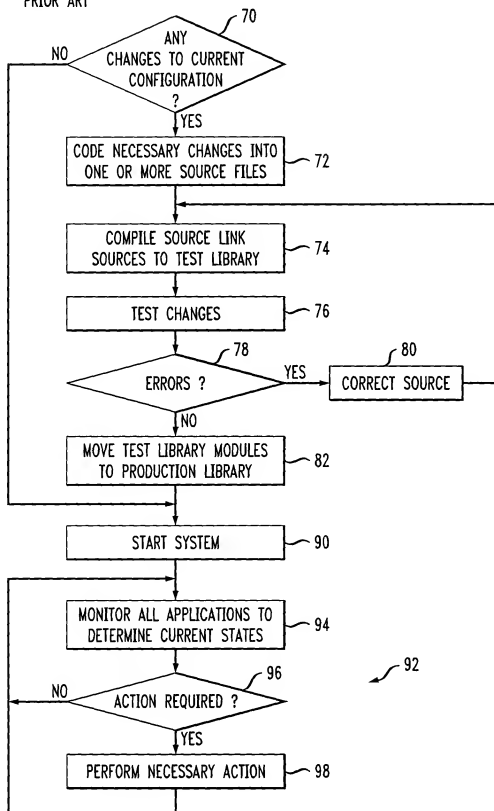




FIG. 4

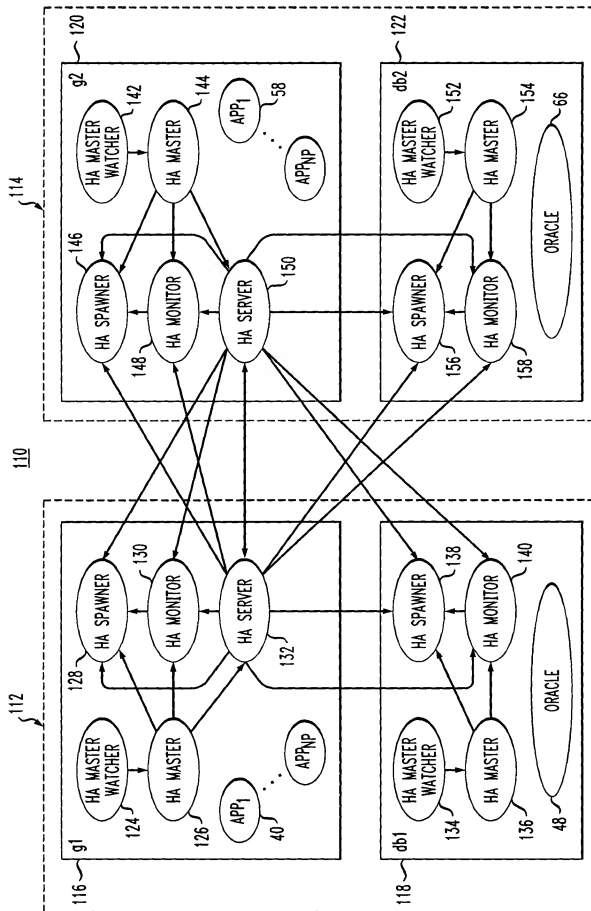




FIG. 5

5/6

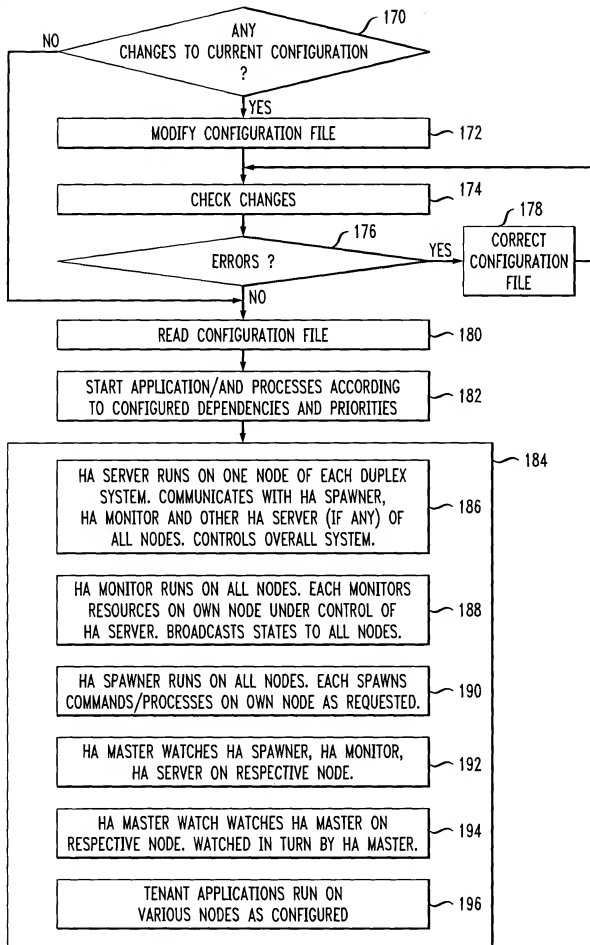




FIG. 6

```

353) ...DataSourcer::
354) [global]
355) description : Data Sourcer $(name)
356) [monitor]
357) type : proxy
358) [spawn_start]
359) description : Start Data Sourcer CCA $(name)
360) type : daemon
361) options : 3
362) working_dir : $(gcti_dir)/CC_Analyzer_Collection_Service/DataSourcer
363) command : ./$(name)_ctl start $(1) $(2) $(3)
364) user : genesys
365) [spawn_stop]
366) description : Stop Data Sourcer CCA $(name)
367) type : daemon
368) working_dir : $(gcti_dir)/CC_Analyzer_Collection_Service/DataSourcer
369) command : ./$(name)_ctl stop
370) user : genesys
371) [server]
372) type : tenant_application ~ 202
373) also_resource_types : tenant reporting ~ 204
374) monitor_rate : 15 ~ 206
375) priority : 4 ~ 208
376) spawn_start_options : $(gcti_dir)/Imgr/license.$(Imgr_host).dat.$(cfg_host)$(cfg_port)
377) standby_type : cold ~ 210
378) requires_system_resources : ConfigServer ~ 212
379) requires_tenant_resources : DBServerCCA ~ 214
380) bounce_when_system_resource_goes_up : ConfigServer ~ 216
381) start_timeout : 120
382) min_time_between_starts : 60
383) stop_timeout : 30

```